


# 耐高温圆柱接近传感器


## PHM系列

### 产品特性


- 种类齐全：  
产品规格尺寸齐全，可根据安装检测需求选择型号。
- 品质保证：  
采用专用IC,使用寿命更长。
- 短路保护：  
浪涌保护回路，短路保护，极性反接保护。
- 出线方式：  
标配两米耐弯折电缆。
- 可耐高温120°C

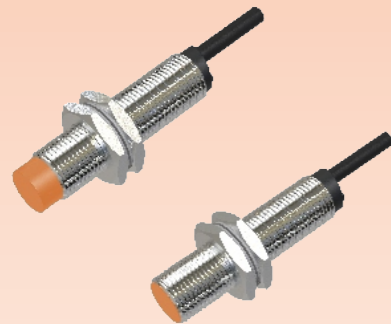

### APPLICATIONS 应用示例

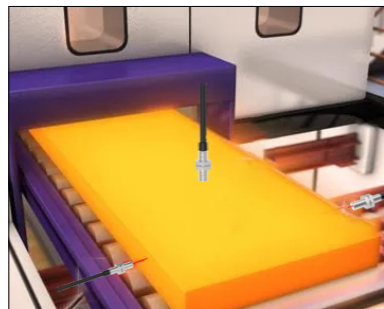

热钢检测

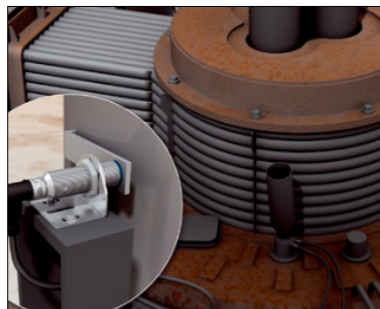

平炉电极臂位置测定



烤炉内检测


### PRODUCT SPECIFICATIONS 产品规格

种类	PHM耐高温系列	
外观		
型号	<b>PHM1204NBGW</b>	<b>PHM1204NGW</b>
类型	非齐平	非齐平
尺寸	M12	M12
检测距离	4mm	8mm
外壳材质	镍铜合金	镍铜合金
工作电压	10~30V DC (Ripple<10%)	10~30V DC (Ripple<10%)
压降	<1.5V	<1.5V
负载电流	100mA	100mA
空载电流	<10mA	<10mA
漏电流	<0.01mA	<0.01mA
开关频率	1KHz	1KHz
重复精度	<5.0% (Sr)	<5.0% (Sr)
迟滞	<15% (Sr)	<15% (Sr)
感应面材料	Pa66	Pa66
环境温度	-25~+120°C	-25~+120°C
防护等级	IP 67	IP 67

### DIMENSIONS 尺寸规格


#### PHM1204NBGW 耐高温120°C

螺母规格:

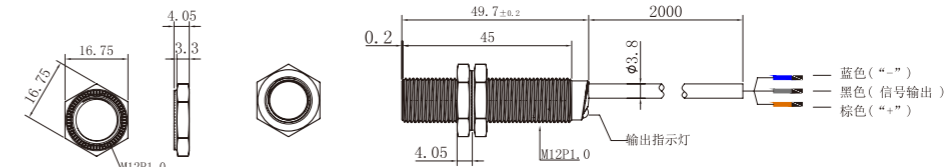

#### PHM1204NGW 耐高温120°C

螺母规格:

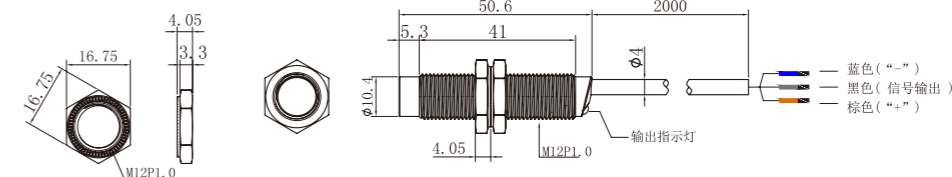

光电传感器

颜色传感器

光纤传感器

接近传感器

测量传感器

超声波传感器

压力传感器

检测/消除静电产品

通讯模块

光纤附件

PH系列

M8标准系列

M12标准系列

M18标准系列

M30标准系列

M8短款系列

M12短款系列

PHM系列

MQ系列

PH-C20系列