

1

2




3

版本	更改内容	更改日期
A版	初订版	2012.09.12




ISO9001控制中心

注意胶芯的方向

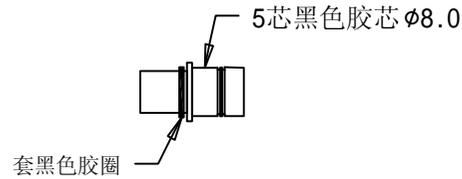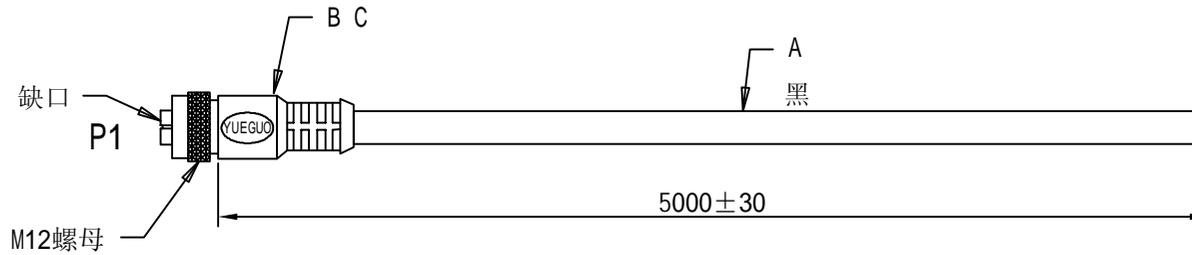

接线图 P1 颜色

1	-----	棕
2	-----	白
3	-----	蓝
4	-----	黑
5	-----	灰



包装：每条线单独用塑料封口袋包装！

技术要求：

- 1、导通检验、外观检验、合格率100%
- 2、所有材料必须符合RoHS标准要求。

序号	线材线规	切线长度	首端剥头	末端剥头	侵锡	数量
A	5芯护套线(PVC) 5*0.25mm ² OD=5.0 外被黑色	5000±30	---	---	---	1
C	名称	规格型号				数量
B	端子	5孔母胶芯黑色(螺母M12)				1
C	PVC	45P黑色胶料				1

注明：适用于CD22 CD2H CDX 系列电源通信线

产品料号	YG-12-1-5B-5M-PVC				
型号规格	5芯母直插头/5000±30				
客户物料号					
视图	单位	比例	版本	第 1 张	日期
	MM	--	02	共 1 张	2012.09.12

1

2

3